4.6 DIMENSIONES

Acople rígido *Installation-Ready* Estilo 108

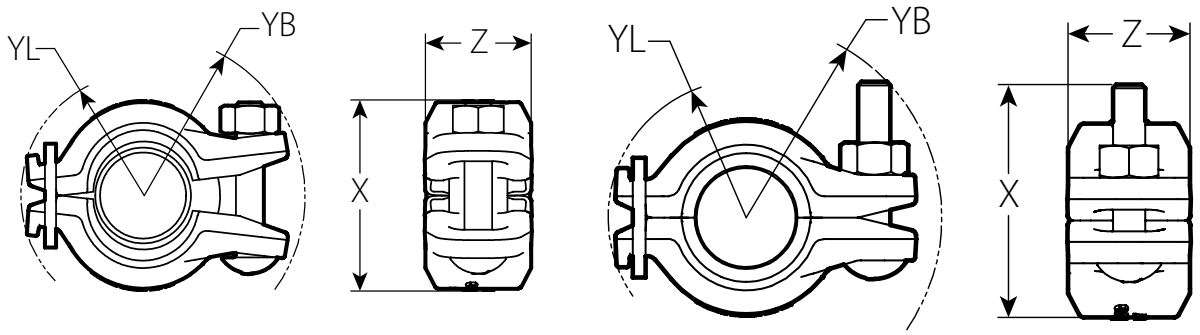

Preensamblada Ensamblado

Tamaño		Separación de extremos de tubería[1]	Perno/Tuerca		Dimensiones								Peso
					Preensamblado				Ensamblado				
Tamaño nominal pulgadas DN	Diámetro exterior real pulgadas mm	admisible pulgadas mm	Cant.	Tamaño pulgadas mm	YL pulgadas mm	YB pulgadas mm	X pulgadas mm	Z pulgadas mm	YL pulgadas mm	YB pulgadas mm	X pulgadas mm	Z pulgadas mm	Aprox. (unitario) lb kg
1 DN25	1.315 33.7	0.14 3.6	1	3/8 x 2 M10 x 50	1.66 42.2	2.17 55.2	2.58 65.5	1.43 36.3	1.61 41.0	2.29 58.2	2.27 57.5	1.43 36.3	1.5 0.7

[1] La dimensión de separación permitida de extremos de tubería indicada es solo para fines de tendido del sistema. Las conexiones rígidas FireLock™ Estilo 108 se consideran conexiones rígidas y no admiten la expansión o contracción de los sistemas de tuberías.

NOTAS

- No utilizar con rociadores ranurados, para conexiones de rociador ranuradas, consulte la publicación 10.65 sobre el acople de rociador Estilo V9.
- Consulte con Victaulic si requiere información sobre resistencia a la torsión.

 © 2022 Victaulic Company. Todos los derechos reservados.