




QuickSert CR™ UNION PEX QQPC

Hoja de especificaciones

Etiqueta _____

Datos dimensionales: Las pulgadas y [mm] están sujetas a tolerancias de fabricación y cambian sin previo aviso.

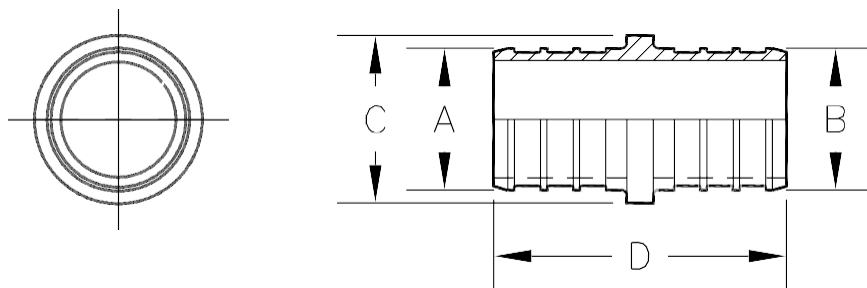

Parte Número	Descripción	'A' En [m m]	'B' en [mm]	'C' en [mm]	'D' En [m m]
QQPC33X	Acoplamiento de lengüeta de 1/2" x lengüeta de 1/2"	0.473" [12.0]	0.473" [12.0]	0,68" [17,3]	1.50" [38.1]
QQPC44X	Acoplamiento de lengüeta de 3/4" x lengüeta de 3/4"	0.668" [17.0]	0.668" [17.0]	0,93" [23,6]	1.50" [38.1]
QQPC34X	Acoplamiento de lengüeta de 1/2" x lengüeta de 3/4"	0.473" [12.0]	0.668" [17.0]	0,93" [23,6]	1.50" [38.1]
QQPC45X	Acoplamiento de lengüeta de 3/4" x lengüeta de 1"	0.668" [17.0]	0.856" [21.7]	0,95" [24,1]	1,83" [46,5]
QQPC55X	Acoplamiento de lengüeta de 1" x Lengüeta de 1"	0.856" [21.7]	0.856" [21.7]	0,95" [24,1]	1,83" [46,5]

Especificación de ingeniería: Acoplamiento ZurnPEX® QuickSert CR™. El acoplamiento QQPC X se utiliza para conectar tubos PEX a tubos PEX.

Moldeado a partir de Acudel®. Estos accesorios, como sistema con tubo Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios están listados por NSF como que cumplen con los siguientes estándares: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877 y CSA B137.5, y ASTM F2159.

Accesorios

- ___ **QCLP3X** Anillo de engarce QuickClamp™ de 1/2"
- ___ **QCLP4X** Anillo de engarce QuickClamp™ de 3/4"
- ___ **QCLP5X** Anillo de engarce QuickClamp™ de 1"
- ___ **QCR3X** Anillo de engarce de cobre de 1/2"
- ___ **QCR4X** Anillo de engarce de cobre de 3/4"
- ___ **QCR5X** Anillo de engarce de cobre de 1"

Rev. B	Fecha: 26/06//08	Nº C.N. 98686
Nº 82183		Prod. No. QQPC_X

SISTEMAS DE PLOMERÍA Y CALEFACCIÓN RADIANTE ZURN PEX® HWY 11 EAST, COMMERCE, TX, EE. UU. 75429 TELÉFONO: 800/872-7277 FAX: 800/209-2148 SITIO WEB:
www.zurn.com EN CANADÁ: ZURN INDUSTRIES LIMITED 3544 NASHUA DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L4V 1L2 TELÉFONO: 905/405-8272 FAX: 905/405-1292