




Zurn PEX® XL-Latón Codo de lengüeta - QQE____GX (CODO PEX) Hoja de especificaciones

Etiqueta _____

Datos dimensionales: Las pulgadas y [mm] están sujetas a tolerancias de fabricación y cambian sin previo aviso.

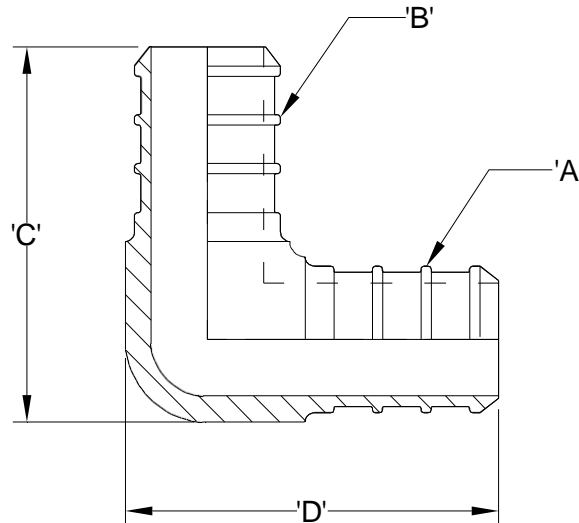

NOTA: La geometría de la lengüeta variará según el tamaño de la lengüeta.

Número de pieza	Descripción	'A'	'B'	'C'	'D'
QQE33GX	Lengüeta de 1/2" x Codo de lengüeta de 1/2"	Lengüeta de 1/2"	Lengüeta de 1/2"	1,21" [30,7]	1,20" [30,5]
QQE43GX	Lengüeta de 3/4" x Codo de lengüeta de 1/2"	Lengüeta de 3/4"	Lengüeta de 1/2"	1,44" [36,6]	1,20" [30,5]
QQE44GX	Lengüeta de 3/4" x Codo de lengüeta de 3/4"	Lengüeta de 3/4"	Lengüeta de 3/4"	1,44" [36,6]	1,43" [36,3]
QQE55GX	Lengüeta de 1" x Codo de lengüeta de 1"	Lengüeta de 1"	Lengüeta de 1"	1,86" [47,2]	1,82" [46,2]
QQE66GX	Lengüeta de 1-1/4" x Codo de lengüeta de 1-1/4"	Lengüeta de 1-1/4"	Lengüeta de 1-1/4"	2,46" [62,5]	2,46" [62,5]
QQE77GX	Lengüeta de 1-1/2" x Codo de lengüeta de 1-1/2"	Lengüeta de 1-1/2"	Lengüeta de 1-1/2"	2,68" [68,1]	2,68" [68,1]
QQE88GX	Lengüeta de 2" x Codo de lengüeta de 2"	Lengüeta de 2"	Lengüeta de 2"	3,44" [87,4]	3,44" [87,4]

Especificación de ingeniería: Zurn PEX® XL-Codo de lengüeta de latón de bajo plomo. El QQE GX se utiliza para realizar curvas cerradas de 90°.

Fabricado en EcoBrass®, C69300. Estos accesorios, como un sistema

Con el tubo Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios están listados por NSF como que cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 incluyendo el Anexo G, ASTM F877, CSA B137.5 y ASTM F1807.

Accesorios

___ QCLP3X	Anillo de engarce QuickClamp® de 1/2"
___ QCLP4X	Anillo de engarce QuickClamp® de 3/4"
___ QCLP5X	QuickClamp de 1"® Anillo de engarce
___ QCR3X	Anillo de engarce de cobre de 1/2"
___ QCR4X	Anillo de engarce de cobre de 3/4"
___ QCR5X	Anillo de engarce de cobre de 1"
___ QCR6X	Anillo de engarce de cobre de 1-1/4"
___ QCR7X	Anillo de engarce de cobre de 1-1/2"
___ QCR8X	Anillo de engarce de cobre de 2"
___ QSOET3X	Anillo de engarce de acero inoxidable de 1/2"
___ QSOET4X	Anillo de engarce de acero inoxidable de 3/4"
___ QSOET5X	Anillo de engarce de acero inoxidable de 1"

SISTEMAS DE PLOMERÍA Y CALEFACCIÓN RADIANTE ZURN PEX® HWY 11 EAST, COMMERCE, TX, EE. UU. 75429 TELÉFONO: 800/872-7277 FAX: 800/209-2148 SITIO WEB: www.zurn.com EN CANADÁ: ZURN INDUSTRIES LIMITED 3544 NASHUA DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L4V 1L2 TELÉFONO: 905/405-8272 FAX: 905/405-1292