




# Zurn PEX® XL-Codo de abatible de latón – QQDEBFGX (CODO ADAPTER)

## Hoja de especificaciones

### Etiqueta

Datos dimensionales: Las pulgadas y [mm] están sujetas a tolerancias de fabricación y cambian sin previo aviso.

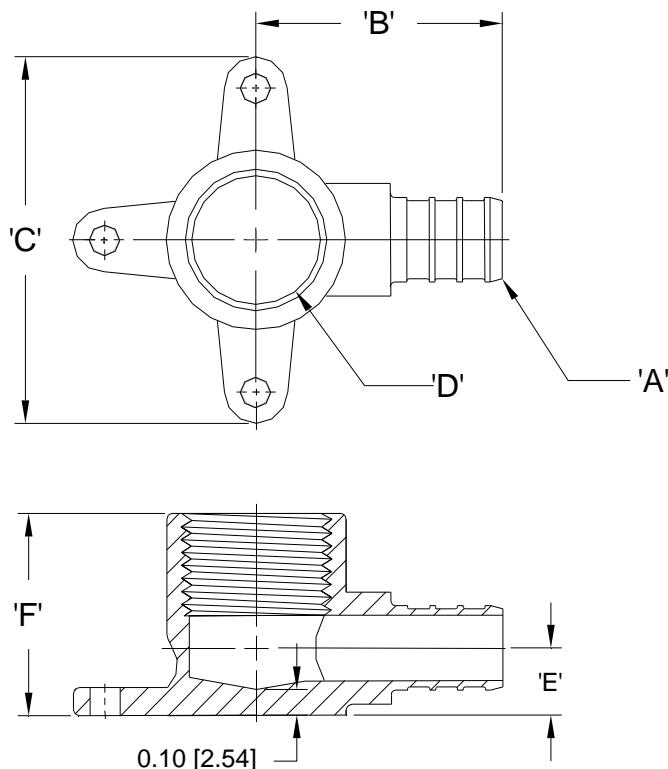

Parte Número	Descripción	'A'	'B'	'C'	'D'	'E'	'F'
QQDE33BFGX	Lengüeta de 1/2" x Codo de oreja abatible FPT de 1/2"	Lengüeta de 1/2"	1.38" [35.1]	2.05" [52.1]	1/2"-14 NPT	0.38" [9.5]	1.13" [28.7]
QQDE44BFGX	Lengüeta de 3/4" x Codo de oreja abatible FPT de 3/4"	Lengüeta de 3/4"	1.49" [37.9]	2.04" [51.9]	3/4"-14 NPT	0.50" [12.7]	1.34" [34.0]

**Especificación de ingeniería:** Zurn PEX® XL- Codo de oreja de baja caída de plomo. El QQDE\_BFGX se utiliza para conectar PEX al codo de oreja abatible FPT. Fabricado en EcoBrass®, C69300. Estos accesorios, como sistema con tubo Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios están listados por NSF como que cumplen con los siguientes estándares: NSF / ANSI Standard 14, NSF / ANSI Standard 61 incluido el Anexo G, ASTM F877, CSA B137.5 y ASTM F1807.

### Accesos

- **QCLP3X** Anillo de engarce QickClamp® de 1/2"
- **QCLP4X** Anillo de engarce QickClamp® de 3/4"
- **QCR3X** Anillo de engarce de cobre de 1/2"
- **QCR4X** Anillo de engarce de cobre de 3/4"
- **QSOET3X** Anillo de engarce de acero inoxidable de 1/2"
- **QSOET4X** Anillo de engarce de acero inoxidable de 3/4"

Rev. A Fecha: 22/02/10 C.N. N° 110745  
Dwg. N° 84399 Prod. No. QQDE\_BFGX

**SISTEMAS DE PLOMERÍA Y CALEFACCIÓN RADIANTE ZURN PEX®** HWY 11 EAST, COMMERCE, TX, EE. UU. 75429 TELÉFONO: 800/872-7277 FAX: 800/209-2148 SITIO WEB:  
www.zurn.comEN CANADÁ: ZURN INDUSTRIES LIMITED 3544 NASHUA DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L4V 1L2 TELÉFONO: 905/405-8272 FAX: 905/405-1292