




Z1180

INTERCEPTOR DE SÓLIDOS

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ETIQUETA _____

Los datos dimensionales (pulgadas y [mm]) están sujetos a tolerancias de fabricación y cambios sin previo aviso.

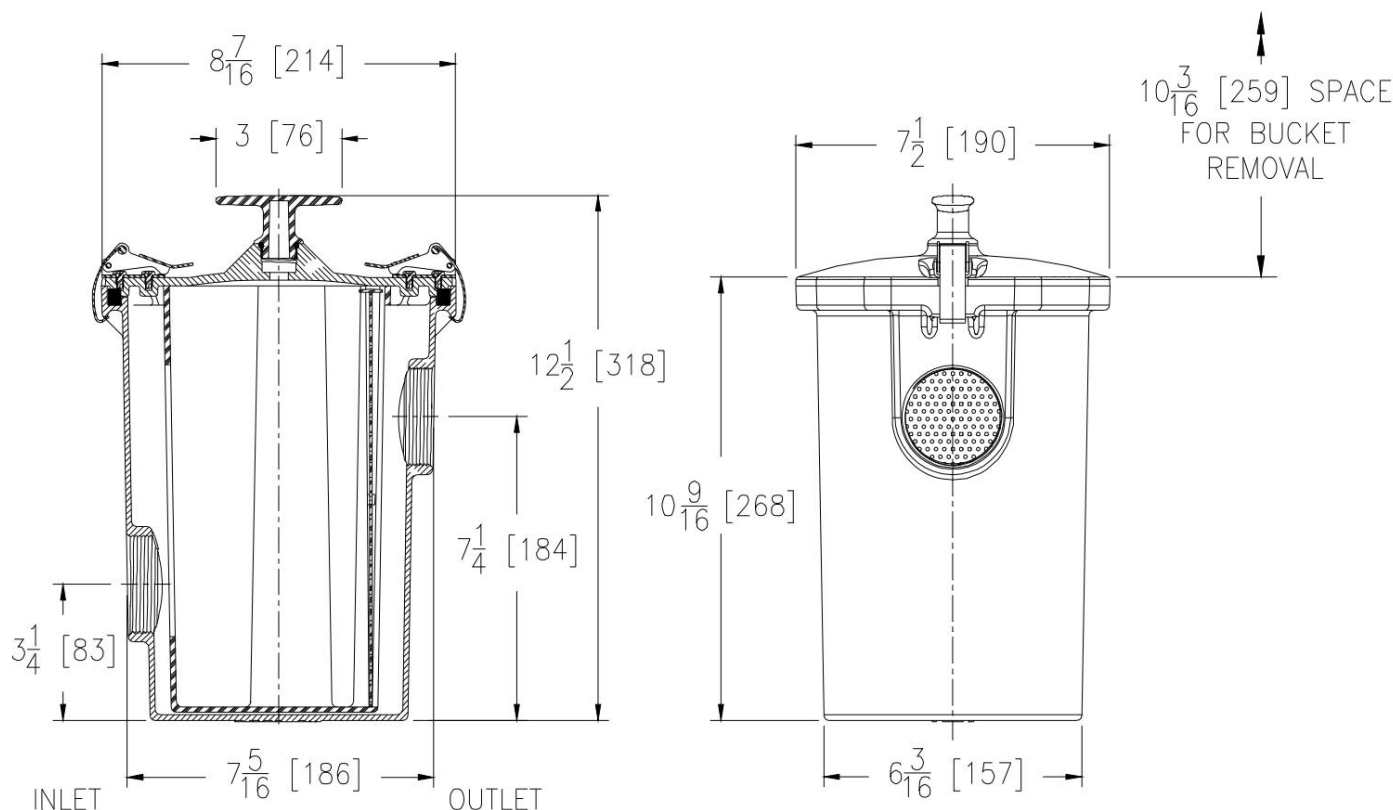

Entrada/Salida Pulgadas	Caudal Aprox.	
	GPM [L]	Peso Libras. [kg]
1-1/2, 2** [38, 50]	15 [57]	6 [3]

ESPECIFICACIÓN DE INGENIERÍA: ZURN Z1180

Interceptor compuesto resistente a ácidos, en lugar de trampa fija 'P', para instalación en el piso, con cubo de sedimentos de PVC extraíble que tiene un diámetro extraíble de 3/32 [2]. flujo perforado Pantalla de PVC desactivadora/interceptadora, con cubierta segura con junta de acceso superior, inoxidable Pestillos y herrajes de acero con mango de ABS para una fácil eliminación de sedimentos. cubo y pantalla. Regularmente equipado con 2 [51] entrada baja roscada y salida alta.**

OPCIONES (Marque/especifique las opciones apropiadas)

PREFIJOS

- ☐ Compuesto resistente a los ácidos Z*
- ☐ ZA Acero fabricado con revestimiento resistente a los ácidos (diseño diferente al que se muestra).

SUFIJOS

- ☐ -Pantallas personalizadas CS (especifique el material y el tamaño de perforación requerido)
- ☐ -RS Reemplazo 3/32 [2] Diám. Criba perforada para cubo
- ☐ -Acero inoxidable SS 3/32 [2] de diámetro. Criba perforada para cucharón
- ☐ -Y Conjunto de cucharón de repuesto con criba perforada de 3/32 [2] de diámetro

* AMUEBLADO REGULARMENTE A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

RDO. mi FECHA: 19/07/10 CN NO. 111398

DWG. NO. 58912 NINGÚN PRODUCTO. Z1180