


Gama  
PRO

**SANITARIOS**  
**Lavabo Aqua**  
**E222**

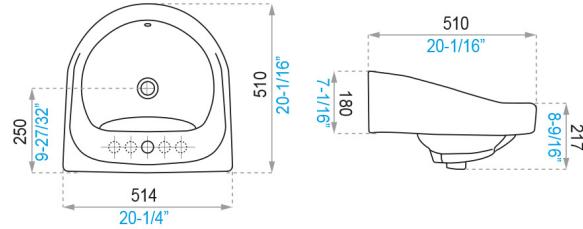

■ milímetros ■ pulgadas

COLORES DISPONIBLES



Blanco

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Venta bajo pedido



Persona con discapacidad



Alto tráfico



Hospitalario



Durabilidad Sanitarios



Higiene



Garantía

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Lavabo de pared.
- Con agujeros premarcados.
- Se recomienda combinar con llaves Ecomatic, Pressmatic, Hospitalaria, grifería de 4" u 8".
- Con agujero rebosadero.
- Con salpicadero.
- Nota:** Para su instalación se debe utilizar el set de soportes (E222.10), venta por separado.

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA

Peso referencial del producto	15,9 kg
Diámetro del desagüe	44 mm
Diámetro del agujero central	35 mm
Prueba de rebosadero	Mínimo 8,3 l/m
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

**ECUADOR**  
1-800 FV FV FV  
[fvresponde@fvecuador.com](mailto:fvresponde@fvecuador.com)

**CENTRO AMÉRICA**  
[info.cea@grupofv.com](mailto:info.cea@grupofv.com)

**COLOMBIA**  
[info.colombia@grupofv.com](mailto:info.colombia@grupofv.com)

**PERU**  
[info.peru@grupofv.com](mailto:info.peru@grupofv.com)

UTILIZA  
SIEMPRE  
REPUESTOS  
ORIGINALES  
**FV**



ESCANEÁ  
EL CÓDIGO QR  
Y DESCARGA  
EL APP FV

