



Bombillo A60 con Sensor

Iluminación LED de interiores

RLA60D12W-S



12W



6500 K



Sensor de
Movimiento




BIS RoHS CE CB IP20



Especificaciones

Voltaje de operación (V)	85-277 Voltios
Frecuencia (Hz)	50/60 Hertz
Lúmenes (lm)	1080 lúmenes
Eficiencia Lumínica (lm/W)	90 lúmenes x Watts
Factor de Desplazamiento (DF)	0,74
Driver	Aislado
Posición del Driver	Integrado
Tiempo de Vida (H)	25000 horas
Flujo luminoso total mantenido (%)	98,35%
Flujo luminoso total mantenido horas	1000 horas
Temperatura de Funcionamiento	-10°C - 45°C
CRI / ICR	85~
Color de Temperatura	6500K
Medidas	108mmx60mm
Tipo de base	E27
Grado de Protección	IP20
Material	PC+Alum
Ángulo de Apertura	220°
Rango de sensor de movimiento	3-4 metros
Atenuación	1 Minuto encendido (si no detecta movimiento)

Dimensiones

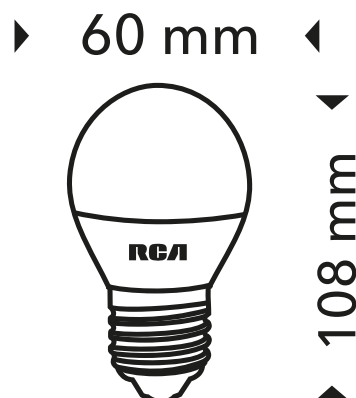

Fotometría

